


Dragande Gasfjädrar – Design och funktion

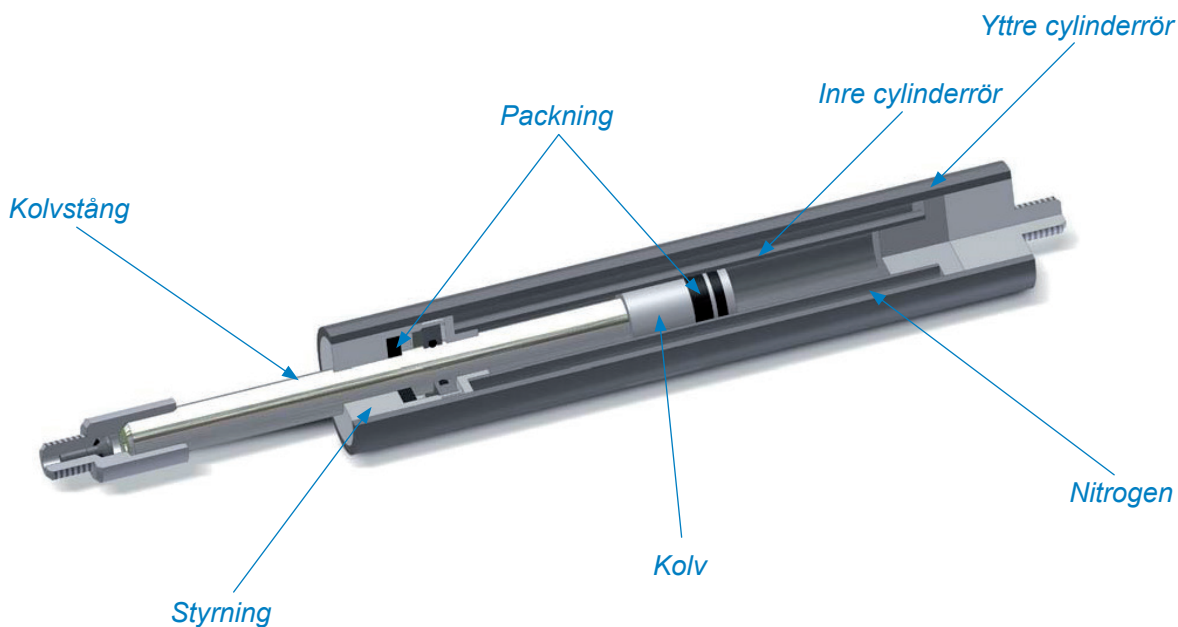

Dragande gasfjädrar fungerar tvärtemot tryckande, det vill säga att kolvstången dras in beroende på gstrycket i cylinderröret. På dragande gasfjädrar är det arean emellan kolvstången och diametern på den inre cylindern som är avgörande. I obelastat tillstånd är kolvstången alltid indragen.

Standardserien D levereras odämpad, serie DD med dämpning. Inbyggnadslängden ökar på serie DD.

Dragande gasfjädrar kan levereras i stål, i rostfritt stål A2 och syrabeständigt rostfritt stål A4.